

**CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL PRODUCTO**


|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| <b>Producto</b>      | Cinta de elevación                        |
| <b>Materia prima</b> | 100% poliéster de alta tenacidad          |
| <b>Dimensiones</b>   | Ancho 240 mm                              |
| <b>Capacidad</b>     | Carga máxima nominal de trabajo = 8000 kg |
| <b>Color</b>         | Azul                                      |
| <b>Descripción</b>   | CINTA DE ELEVACIÓN 8000 KG 2 M            |
| <b>Fecha</b>         | 10/09/2026                                |
| <b>Cliente</b>       | SEMAR SRL                                 |
| <b>CNPJ</b>          | 16.336                                    |

**PROPIEDADES FÍSICAS**

|                             |                            |                                          |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Elasticidad variable</b> | <b>Factor de seguridad</b> | <b>Temperatura límite de utilización</b> |
| 7%                          | 7:1                        | - 40°C a 100°C                           |


**APLICACIÓN**

Límites de capacidad por aplicación

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| Ancho                                                                              |                                                                                    |                                                                                    | Límite de rotura                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
| 240 mm                                                                             | 8000 kg                                                                            | 16000 kg                                                                           | 6400 kg                                                                             | 11200 kg                                                                             | 8000 kg                                                                              |

**RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE ROTURA**

|                         |                                                                                                                                        |                             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Resultado</b>        | <b>Número de ensayo</b>                                                                                                                | <b>Fecha de realización</b> |
| <b>Forma de ensayo</b>  | Cinta y/o trinquete sujeto entre los ganchos en posición recta, en sentido vertical, sometido gradualmente a tracción hasta la rotura. |                             |
| <b>Informe</b>          | Con base en los informes, certificamos que las cintas resisten la capacidad indicada anteriormente.                                    |                             |
| <b>Equipo utilizado</b> | Máquina de ensayo de compresión con certificado de calibración; la empresa que realiza los ensayos está acreditada por INMETRO.        |                             |

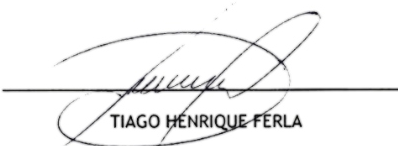

TIAGO HENRIQUE FERLA  
Sócio Proprietário

**Mave Comércio de Acessórios Ltda**

Rodovia RST 470/ Km 225,6 – Integração – Caixa Postal 103 – Fone 54 3464 1041  
Cep: 95720-000 Garibaldi RS- Site [www.mavebr.com](http://www.mavebr.com)  
CNPJ: 11.044.498/0001-00 – INSC. EST: 050/0072612